







Vinyl Curtain Guide

ビニールカーテンガイド



カーテンタイプ

生地の種類が豊富で、様々な加工が可能です！
飛沫対策用途、工場の間仕切り等に使用出来ます！



使用場所の間口・要望に合わせたオリジナルビニールカーテンを1枚からお作り致します。

小さいビニールカーテンでも、大きいビニールカーテンでも作成可能です。

・飛沫対策



・節電目的

・スペース作り

・ほこり除け


・防虫 等



ビニールカーテンの主な使用目的として、昨今ではレジや受付の飛沫対策に使用される事が増えております。


工場内や倉庫内では節電目的やスペース作りに使用される事が多いです。

カーテンタイプ加工例




上：ハトメ
左右：切り放し
下：切り放し

特に加工を施さず、コストを抑えるシンプルな形状です。




上：ハトメ
左右：折返し
下：折返し

折返して生地を2重にする事で補強になり、裂けや切り傷を抑えます。



上：ハトメ
中央：マジックテープ
端側：折返し
下：重しチェーン

出入り口部でよく使われる形状です。下部にはバタつきを抑えるために重しのチェーンを入れております。

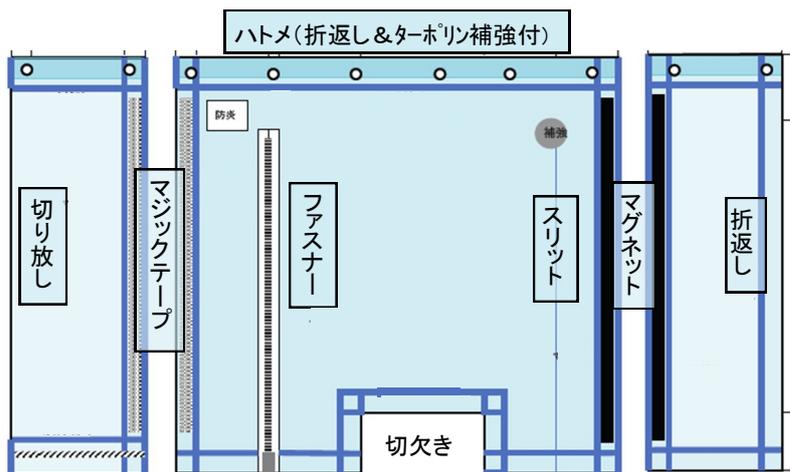

透明カーテンラインナップ

NEW

抗菌 & 防災透明



主な厚み

0.2mm、0.3mm、0.5mm

一般透明



主な厚み

0.2mm、0.3mm、0.5mm、1.0mm

防災透明



主な厚み

0.3mm、0.5mm、1.0mm

帯電防止 & 防災透明



主な厚み

0.3mm、0.5mm、1.0mm

防虫 & 防災



主な厚み

0.3mm、0.5mm、1.0mm

その他



その他に遮光(不透明)やUVカット、耐寒などのフィルムもあります。

●屋内向け ・レジや受付 ・会議室 ・作業エリア周り ・機械周り

・区画整理 ・暗室 ・簡易ブース etc...

飛沫対策



防災透明

0.3mm

上：ハトメ

右左：折返し

下：折り返し

四隅にハトメ

会議室の飛沫対策としてエンビパイプにSカンや結束バンドを使用して設置をしました。

節電対策



防災透明

0.5mm

上：ハトメ

右左：折返し

下：チェーン

倉庫内の作業エリアをカーテンで囲う事で、区画内の空調を効かせ節電に貢献しました。

糸入り透明カーテンラインナップ

●屋内向け ・作業エリア周り ・機械周り ・簡易ブース

●屋外向け ・出入り口 ・外部の雨除け etc...

防災透明



主な厚み

0.3mm、0.5mm

防虫 & 防災



主な厚み

0.3mm、0.5mm

帯電防止 & 防災透明



主な厚み

0.3mm、0.5mm~0.55mm

その他



その他に耐熱や耐寒、耐候のフィルム、糸目の細かいフィルムもあります。

防虫



防虫 & 防災

0.5mm

上：ハトメ

左右はポールを使用

保管物への虫混入を防ぐ目的でカーテンを取付けました。

雨除け



防災透明

0.42mm

上：ハトメ

間にポールを入れて補強


倉庫の外に置いてある荷物を雨から防ぐためにカーテンを取付けました。

【注意】糸入り透明カーテンを屋外でカーテンとして使用する場合は、ポールを付け補強する事をお勧め致します。



アコーディオンタイプ

折り畳み式なので収まりが良く、開閉もスムーズ！

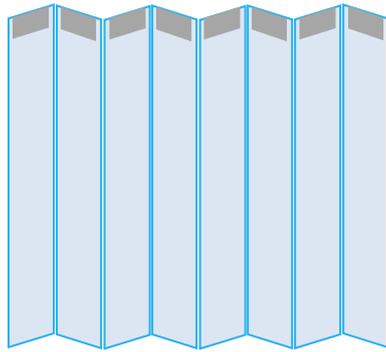

蛇腹になっているため
綺麗に折り畳めます。




ラインナップ

厚みは1.3mm（折れ部分は0.4mm）のみにになります。



- 一般透明
- 防炎透明
- 帯電防止 & 防炎透明

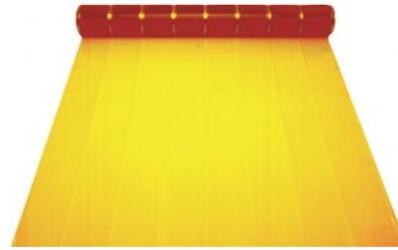

- 防虫 & 防炎



折り畳み式のため開いた際の収納がカーテンタイプに比べスマートです。また、見た目も綺麗ですので意匠性が欲しいエリアの間仕切りにも最適です。

- **屋内向け** ・作業エリア周り ・機械周り
- ・区画整理 etc...

【注意1】 アコーディオンタイプは屋内用です。

屋外での御使用はお控え下さい。

【注意2】 高さは最大4mまでを推奨しております。

カーテンタイプの収まり




カーテンタイプは膨らむ傾向があります。



アコーディオンタイプの収まり




アコーディオンタイプは折り畳まれ比較的スマートです。

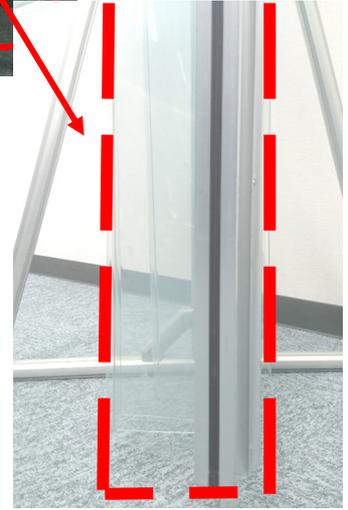

のれんタイプ

人の出入りや荷物の運搬が多い出入りに最適です！

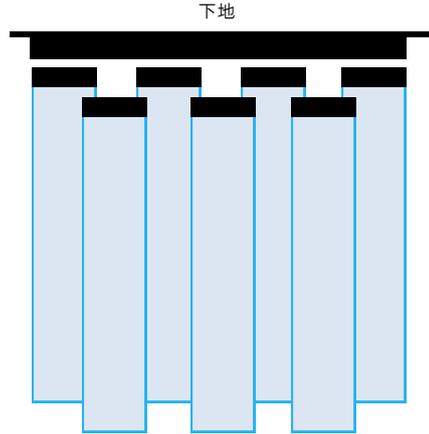

専用フレーム



200mm専用ハンガー



300mm専用ハンガー



フレーム断面



ラインナップ

厚みは2.0mmと3.0mm、幅は200mmと300mmになります。


詳しくは御問合せ下さい。




重なり(ラップ)

生地同士の重なりになります。

200mm幅の場合

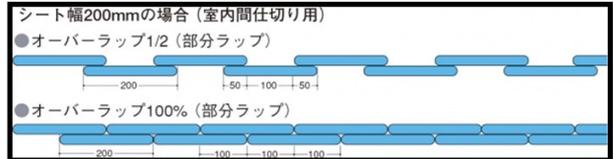

300mm幅の場合

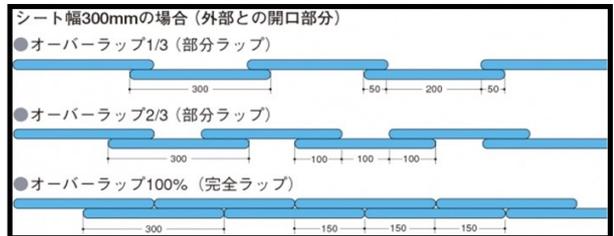

開閉する手間がないため荷物を持ったままの出入りや、台車を押したままの出入りが可能です。

冷凍冷蔵倉庫の出入り口や防虫対策が必須なエリアの出入り口等にお使い下さい。

●**屋内向け**・エリア間の扉裏・機械周り・区画整理


●**出入り口**・シャッター裏・搬入口の扉裏 etc...

【注意】風の強い場所での御使用はカーテンが巻き上げられてしまう可能性がありますので御注意下さい。

■**御指定の長さにカット**して納品も可能です。

カットし生地に専用ハンガーを付けた状態でも納品可能です。

■スライド式の部材も御座います。

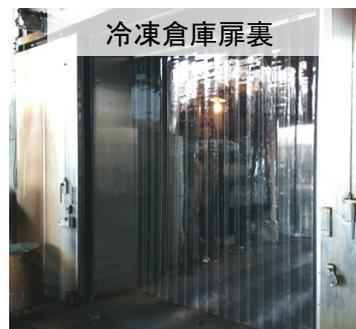


お見積り致します！

- ① 御希望の**タイプ**を教えてください。(カーテンタイプ・のれんタイプ・アコーディオンタイプ)
- ② ラインナップより**機能**をお選び下さい。(例えば防災透明や帯電防止&防災透明など)
- ③ **カーテン寸法と枚数**を教えてください。(御希望の厚み×W(幅)方向×H(高さ)方向…枚数)
- ④ カーテンタイプの場合、御希望する**加工**を教えてください。

例

上：ハトメ←御希望のピッチ(ハトメの間隔)があれば対応致します。
左右：折り返し
下：重しチェーン など。

簡単な絵でも構いません。

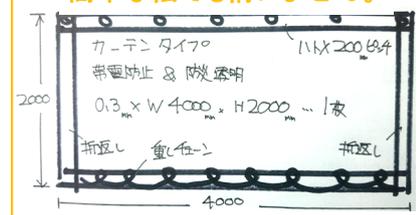

⇒御不明な点がございましたらご相談下さい。御要望に合った仕様を御提案致します！

注意事項

- 印刷の都合により、色味は実際の色と異なる場合があります。
- プラスチック製品は当該自治体等により定められた方法により廃棄して下さい。
- 軟質ビニールは、温度変化・紫外線・溶剤・UV等により経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をお薦めします。
- 可塑剤の移行により接触している製品に影響を与える場合があります。
- 軟質ビニールは、その特性上ご使用環境により寸法が変化いたします。
- 乳製品は軟質ビニールの臭い移りが起こります。その他臭いを吸着し易い素材を扱っている場合には御注意下さい。
- 施工・取付の際は、重量に耐えきれない下地材への取付はお止め下さい。
- 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。

このような商品も扱っております！

抗ウイルス・抗菌テープ

付着したウイルスや細菌の活動を抑制

粘着あり
テープタイプ



本製品はアキレス株式会社の「アキレス ウィルセーフ」をテープ状に加工したものです。
高い抗ウイルス性・抗菌性能を持ち、短時間で効果を発揮します。
「アキレス ウィルセーフ」用のステッカーが10枚(5枚横り×2枚)が付いてきます。
ステッカーを使用する事で抗ウイルス・抗菌対策をしていることをPRする事ができます。

規格サイズ・数量

規格：0.1mm×100mm×5M 巻
数量：6巻/1ロット

アキレス ウィルセーフ

抗ウイルス・抗菌性 軟質フィルム

A4サイズ
シールタイプ
5枚入



アキレス ウィルセーフは高い抗ウイルス性能と速効性、そして安全性を持ったフィルムです。

「アキレス ウィルセーフ」用のステッカーが1枚(大サイズ2枚+小サイズ10枚)が付いてきます。
ステッカーを使用する事で抗ウイルス・抗菌対策をしていることをPRする事ができます。

規格サイズ・数量

規格：A4/枚 210mm×297mm
数量：5枚入り/1セット
最低ロット/10セットから

石塚株式会社

本社 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町2-29

TEL 03-3866-8201 FAX 03-3862-2809

大阪支店 〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1-4-11金鳥土佐堀ビル7F

TEL 06-6441-0785 FAX 06-6441-0811

静岡営業所 〒420-0823 静岡県静岡市葵区春日2-8-15

TEL 054-294-8931 FAX 054-208-1181