


虫の侵入防止用 各種ビニールカーテン (機械部品加工業・茨城県)

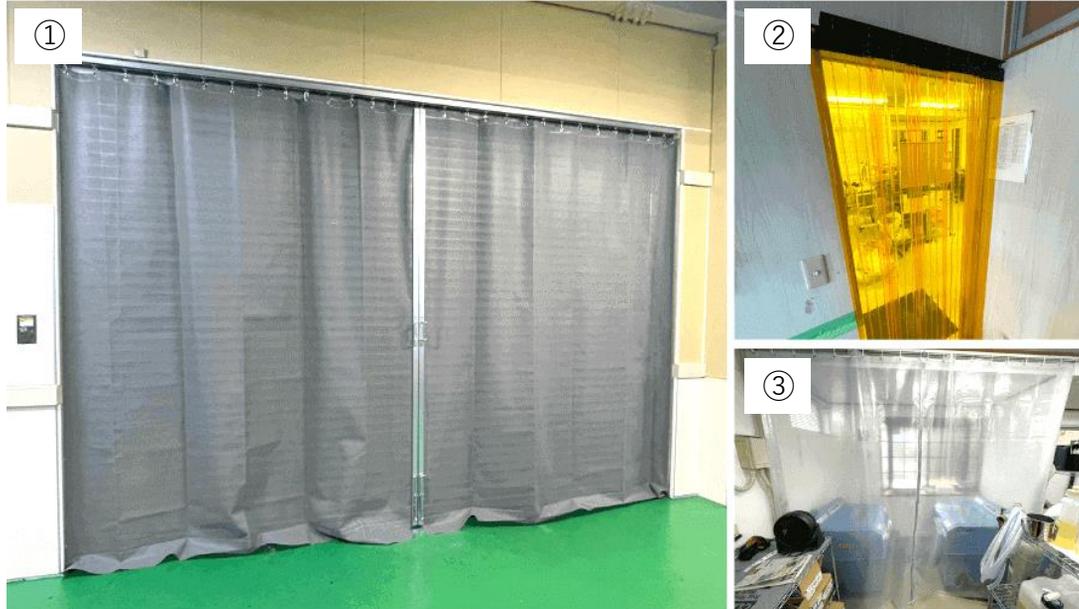

■お悩み・ご相談内容

- ①【シャッター前】
 - ・春から夏にかけてシャッターを開けて空気を循環させたいが、虫侵入の心配がある。
- ②【検品室と水場の出入口】
 - ・検品室と水場への出入口は人の通行が多いため、通行時に引っ掛かりが少ない生地がいい。
- ③【洗浄室】
 - ・洗浄室は雰囲気温度40～50℃になる場合がある

■施工のポイント

- ①【シャッター前】
 - ・目合いの小さいメッシュ生地を選択。
 - ・約1000mmピッチでグランドフック
- ②【検品室と水場の出入口】
 - ・のれん式ビニールカーテン防虫タイプリブ付を選定し、1/2オーバーラップで設置。
- ③【洗浄室】
 - ・耐熱性を有した生地を選定。両開きの中央部（召し合わせ部分）はマグネットを付けました。

使用生地	①シャッター前：ターボスクリーン #1004 グレー ②検品室と水場の出入口：ミエールライン防虫制電 2.0mm厚×200mm幅 ③洗浄室：耐熱糸入りビニールカーテン CT-1205-TN 0.46mm厚
寸法・仕様	①シャッター前：W4,000mm×H2,700mmとW3,540mm×H2,800mm ②検品室と水場の出入口：W800mm×H1,800mm 1/2ラップ ③洗浄室：W2,600mm×H2,350mm
金具関連	①シャッター前：D40隙間シートレール、ワンタッチランナー、グランドフック等 ②検品室と水場の出入口：専用フレーム、専用ハンガー ③洗浄室：既設のレール部材を再利用