


空調管理用のれんビニールカーテン (物流倉庫・千葉県)

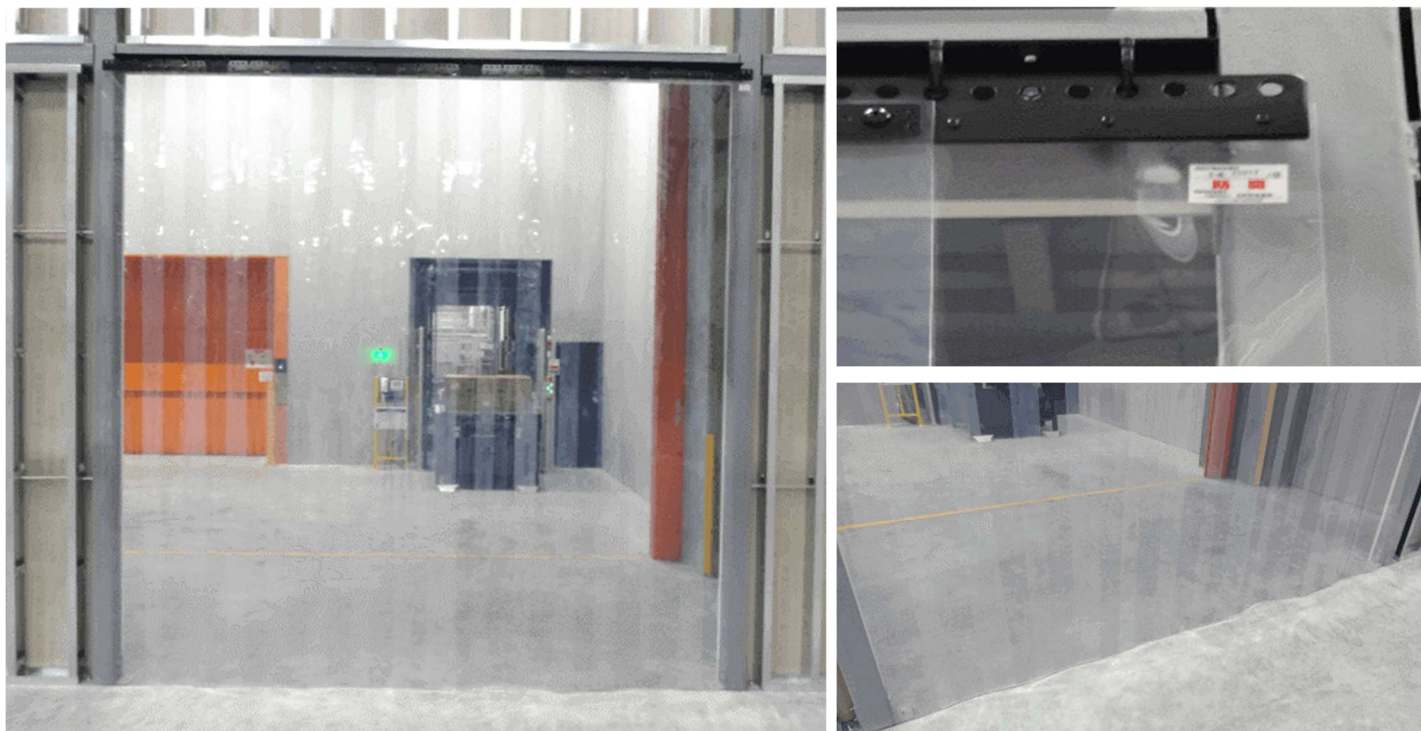

■お悩み・ご相談内容

- ・保管スペースの間仕切り壁の出入口箇所に空調管理用ビニールを取り付けたい
- ・開閉せずに通れるものがない

■施工のポイント

- ・人や台車が開閉せずにそのまま通過可能なのれん状ビニールカーテンを選定
- ・防災ラベルを貼付
- ・のれん状ビニールカーテンの裾部分を、吊り下げ後に床に合わせて長さ調整

使用生地	アキレスミエール防災制電 厚み2.0mm×巾300mm
寸法・仕様	W3000×H3000など計3ヶ所 2/3ラップ (66%ラップ)
金具関連	アキレスミエール専用フレーム、専用吊金具